


BEISPIEL EINER KURVE NTC2394ohm 25°C und 144ohm 100°C $B_{25/100}=4170K$
Example of curve NTC2394ohm 25°C and 144ohm 100°C $B_{25/100}=4170K$

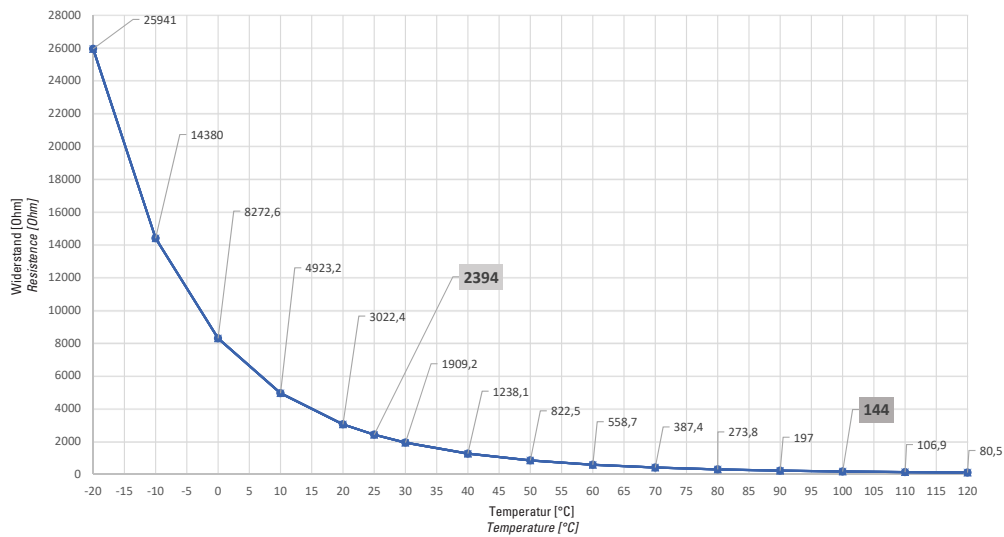

| | |
|-------------------------------|---|
| Thermistor | NTC - 560Ω - 750Ω - 2K - 2.394K - 10K (andere auf Anfrage) |
| Elektrischer Anschluss | Faston 6,3 |
| Körper | Messing |
| Gewinde (X) und Höhe L | G 3/8" - M14X1,5 - M16X1,5 (andere auf Anfrage) |
| Betriebstemperatur | -40 +130°C |
| Schutzklasse | IP65 |
| Betriebsspannung | 12V |

| | |
|------------------------------|--|
| Thermistor | NTC - 560Ω - 750Ω - 2K - 2.394K - 10K (others on request) |
| Electrical Connection | Faston 6,3 |
| Body | brass |
| Thread (X) and L | G 3/8" - M14X1,5 - M16X1,5 (others on request) |
| Working temperature | -40 +130°C |
| Protection degree | IP65 |
| Working Voltage | 12V |

Für eine ordnungsgemäße Anwendung siehe Seiten 10-12 im Euroswitch Katalog „Temperatursensoren“ 18-01-2.
For a correct use please refer to page 10-12 in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 18-01-2.

Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.